

ELESCUBE-5K



Безпечний і надійний

Виготовлений з сучасної акумуляторної комірки Tier-One з найбільшою консистенцією напруги та внутрішньої стійкості з рекомендованим терміном експлуатації до 10-15 років

Гнучка конфігурація

Автоматична виробнича лінія дозволяє контролювати більше 100 контрольних точок у плані контролю якості виробничого процесу

Інтелект


Smart BMS дозволяє підключати батарею з більшістю сучасних брендів інверторів

Компактна та надійна структура

Настінний та підлоговий спосіб монтування, даний продукт безпечний та не містить шкідливих речовин для людини та навколишнього середовища



ELECUBE-5K

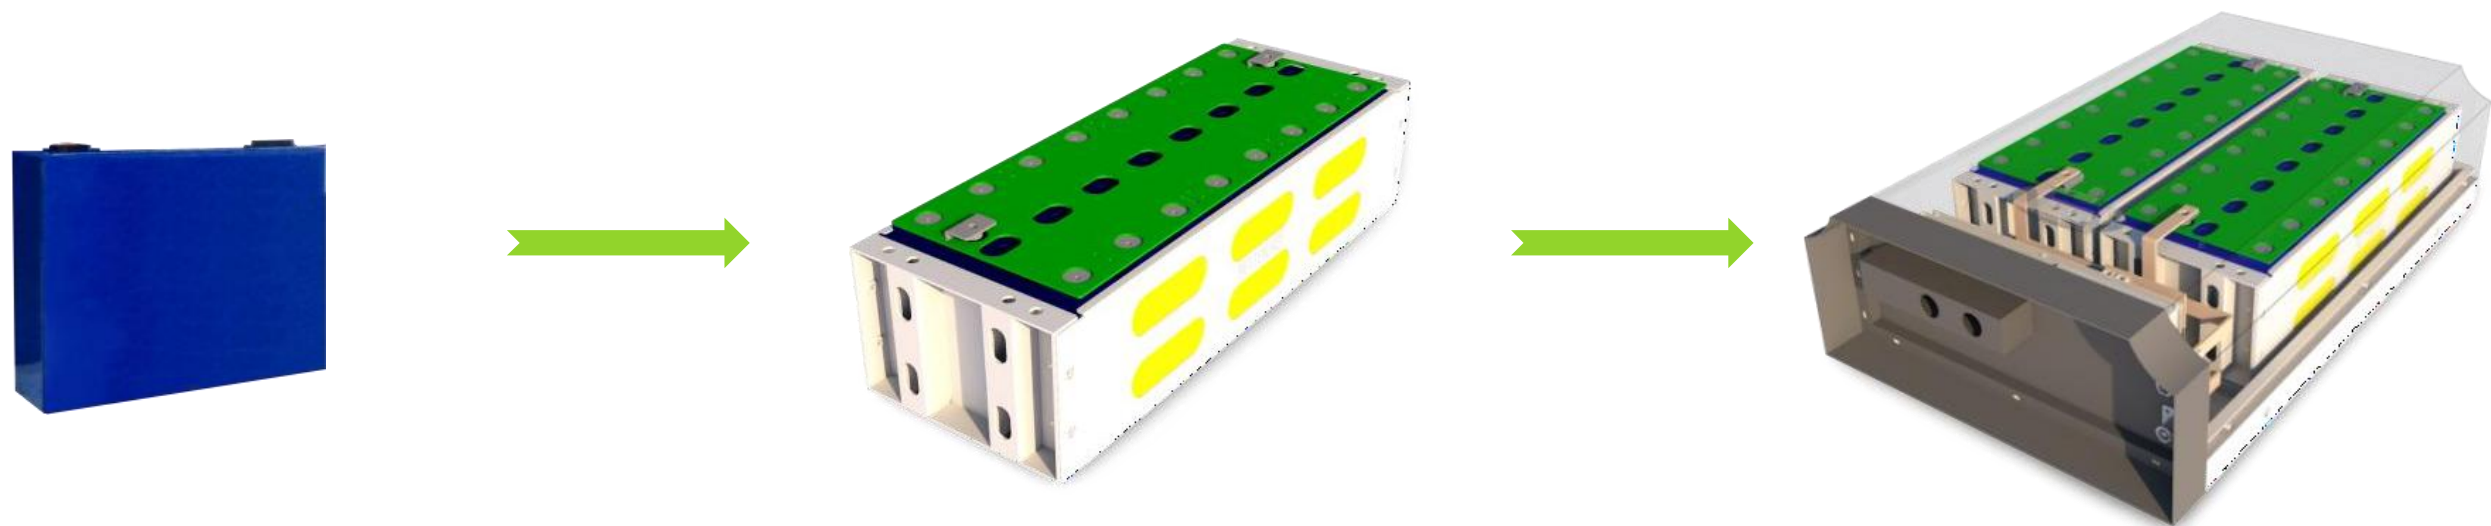

Параметри комірок	
Номинальна напруга (V)	3.2
Номинальна ємність (Ah)	100
Коефіцієнт заряду/розряду (C)	0.5
Життєвий цикл (25°C, 0.5C/0.5C, @80%DOD)	>6000
Габаритні розміри (Д*Ш*В) (мм)	160.7*51.5*116.5

Параметри модуля акумулятора	
Конфігурація	1P8S
Номинальна напруга (V)	25.6
Робоча напруга (V)	23.2-29
Номинальна ємність (Ah)	100
Номинальна потужність (kWh)	2.56
Макс. безперервний струм (A)	50
Робоча температура (°C)	0-55
Маса (kg)	18
Габаритні розміри (Д*Ш*В) (мм)	452.7*163*132

Параметри акумулятора	
Конфігурація	1P16S
Номинальна напруга (V)	51.2
Робоча напруга (V)	46.4-57.9
Номинальна ємність (Ah)	100
Номинальна потужність (kWh)	5.12
Макс. безперервний струм (A)	50
Робоча температура (°C)	0-55
Маса (kg)	58
Габаритні розміри (Д*Ш*В) (мм)	674*420*173

Сертифікація: CE, IEC62619 (Cell&Pack), MSDS, ROHS, UN38.3